



Refrigerante R32



Conectividad
wifi

MODELO			L-36TCV25E	L-55TCV25E
Tipo			CASSETTE	CASSETTE
Alimentación eléctrica			208-230V/60Hz/1p	208-230V/60Hz/1p
Enfriamiento	Capacidad	Btu/h	36000	55000
	Capacidad	W	10550	16115
	Potencia de entrada	W	4200	5800
	Corriente	A	19.0	26
	SEER		18.7	15.8
Serpentín	Número de hileras		2	3
	Espacio entre aletas	mm	1.2	1.3
	Diámetro de tubería	mm	φ5	φ5
	Tipo de tubería		TUBO RANURADO	TUBO RANURADO
	Dimensiones del serpentín	mm	2112×254×23.2	2050×254×34.8
Ventilador	Número de circuitos		12	12
	Tipo de motor		MOTOR C.D.	MOTOR C.D.
	Potencia de entrada	W	90	160
	Velocidad (Alto/medio/bajo)	rpm	730/670/620	860/800/720
Flujo de aire (Alto/Medio/Bajo)		m³/h	1740/1600/1460	2000/1840/1740
Nivel de ruido (Alto/Medio/Bajo)		dB(A)	47/44/41	51/48/45
Dimensiones	Equipo	mm	840×290×840	840×290×840
	Empaque	mm	920×315×920	920×315×920
Peso	Neto	kg	26	28
	Bruto	kg	31	33
Refrigerante	Tipo		R32	R32
Conexiones de refrigerante	Línea de líquido	mm	9.52	9.52
	Línea de gas	mm	15.88	15.88
Diámetro de drenaje			OD25	OD25
Rango de operación			16~31	16~31
Tipo de control			CONTROL REMOTO	CONTROL REMOTO
Panel	Equipo	mm	950×45×950	950×45×950
	Empaque	mm	1035×90×1035	1035×90×1035
	Peso (Neto/Bruto)	kg	6.0/9.0	6.0/9.0

AIRE ACONDICIONADO
COMERCIAL

UNIDADES INTERIORES



Refrigerante R32




Conectividad
wifi

MODELO			L-36FCV25E	L-55FCV25E
Tipo			PISO-TECHO	PISO-TECHO
Alimentación eléctrica			208-230V/60Hz/1p	208-230V/60Hz/1p
Enfriamiento	Capacidad	Btu/h	36000	55000
	Capacidad	W	10550	16115
	Potencia de entrada	W	4200	6500
	Corriente	A	19.0	29.5
	SEER		18	15.8
Serpentín	Número de hileras		2	3
	Espacio entre aletas	mm	1.2	1.3
	Diametro de tubería	mm	φ5	φ5
	Tipo de tubería		TUBO RANURADO	TUBO RANURADO
	Dimensiones del serpentín	mm	2112×254×23.2	2050×254×34.8
	Número de circuitos		12	12
Ventilador	Tipo de motor		MOTOR C.D.	MOTOR C.D.
	Potencia de entrada	W	160	200
	Velocidad (Alto/medio/bajo)	rpm	1400/1250/1050	1350/1260/1170
Flujo de aire (Alto/Medio/Bajo)		m³/h	1780/1550/1300	2180/2070/1900
Nivel de ruido (Alto/Medio/Bajo)		dB(A)	51/48/43	53/51/49
Dimensiones	Equipo	mm	1275×235×675	1635×235×675
	Empaque	mm	1350×305×748	1710×305×748
Peso	Neto	kg	30	37
	Bruto	kg	35	42
Refrigerante	Tipo		R32	R32
Conexiones de refrigerante	Línea de líquido	mm	9,52	9,52
	Línea de gas	mm	15.88	15.88
Diámetro de drenaje			OD25	OD25
Rango de operación			16~31	16~31
Tipo de control			CONTROL REMOTO	CONTROL REMOTO

AIRE ACONDICIONADO
COMERCIAL

**UNIDADES
CONDENSADORAS**

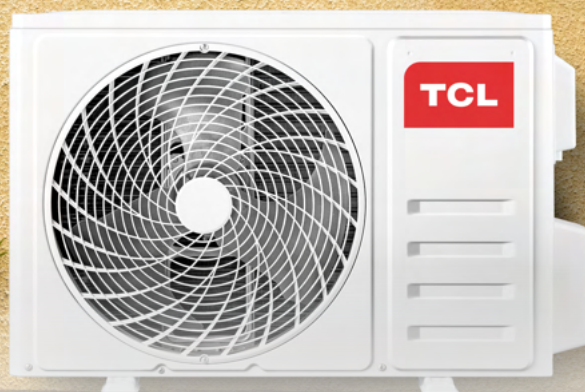

Refrigerante R32



Conectividad
wifi

MODELO			L-36UCV25C	L-55UCV25C
Tipo			UNIDAD CONDENSADORA	UNIDAD CONDENSADORA
Alimentación eléctrica			208-230V/60Hz/1p	208-230V/60Hz/1p
Enfriamiento	Capacidad	Btu/h	36000	55000
	Capacidad	W	10550	16115
	Potencia de entrada	W	4500	6820
	Corriente	A	20.5	31
Compresor	Tipo		Rotativo	Rotativo
	Capacidad	W	7740	13700
	Potencia	W	2065	3150
	Corriente	A	9.4	13.2
	Aceite	ml	620	1050
Serpentín	Número de Hileras		2	2
	Espacio entre aletas	mm	1.2	1.5
	Diámetro de tubería	mm	φ5	φ7
	Tipo de tubería		TUBO RANURADO	TUBO RANURADO
	Dimensiones del serpentín	mm	999×760.5×23.2	1112×798×36.4
	Número de circuitos		4	7
Motor	Tipo		DC motor	DC motor
	Capacitor	mF	/	/
	Velocidad	rpm	850	700
Nivel de ruido		dB(A)	57	57
Refrigerante	Tipo		R32	R32
	Carga	g	1200	2100
Tubería de refrigerante	Línea de líquido	mm	9,52	9,52
	Línea de gas	mm	15.88	15,88
	Máxima longitud de tubería	m	50	60
	Máxima diferencia de altura	m	25	30
Temp.Ambiente trabajo	Enfriamiento	°C	5~48	5~48
Dimensiones	Equipo	mm	910×804×378	1010×858×436
	Empaque	mm	1022×860×480	1135×970×530
Peso	Neto	kg	46	66
	Bruto	kg	51	78



Atencion a clientes

TCL Electronics México S.A. de C.V. garantiza los productos comercializados e instalados dentro del territorio Nacional.

En el Centro de Contacto TCL, Ayudamos a nuestros clientes a encontrar una rápida solución a sus necesidades de servicio Post-Venta.

Contamos con diferentes medios de comunicación, donde personal especializado le atenderá de manera pronta y oportuna para una experiencia de usuario mucho más amigable.

Nuestros horarios de atención son: de Lunes a Sábado de 8 a.m. a 8 p.m. Y puede comunicarse con nosotros a través de los siguientes medios:

☎ 8001124656
🕒 5570055159
✉ serviciomx@tcl.com

O bien ponemos a su disposición el chat en línea 24/7, en la sección de contacto de nuestra página web: <https://www.tcl.com/mx/es/air-conditioners>.

Para TCL será un placer atenderle.

*Consulte los términos y condiciones en su póliza de garantía

TCL
INSPIRE GREATNESS

