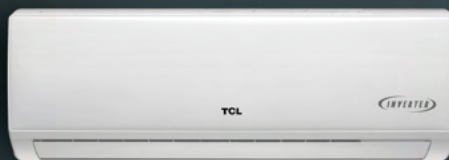


AIRE ACONDICIONADO

**SERIE
ELITE**

MINISPLIT INVERTER

TCL | 
Worldwide Olympic Partner

Enfriamiento y calefacción rápidos



Modo Eco



Modo Sueño



Seguimiento de temperatura



Recubrimiento Goldfin



Mayor eficiencia

MODELO			S12P-ECV13	S12P-EHV13	S12P-ECV23	S12P-EHV23
Tipo			Frío	Frío/Calor	Frío	Frío/Calor
Control			Control remoto	Control remoto	Control remoto	Control remoto
Capacidad enfriamiento	Btu/h		12000 (2050-12500)	12000 (2050-12500)	12000 (2800-13000)	12000 (2800-13000)
Capacidad calentamiento	Btu/h		/	12000 (2400-12500)	/	12000 (2800-13000)
SEER	Btu/W.h		17.3	17.3	17.4	17.4
Eliminación de humedad	Litros/h		1	1	1	1
Nivel de Ruido interior	Min-Max	dB(A)	30-42	30-42	26-41	28-41
Nivel de Ruido exterior		dB(A)	50	50	50	50

Datos Eléctricos

Voltaje de alimentación			115V~/60Hz/1F	115V~/60Hz/1F	208-230V~/60Hz	208-230V~/60Hz
Corriente	Enfriamiento	A	8.6 (1.7~12.7)	8.6 (1.7~12.7)	5.5 (0.9~7.1)	5.5 (0.9~7.1)
	Calefacción	A	/	8.0 (1.7~12.9)	/	4.7 (0.9~6.5)
Potencia	Enfriamiento	W	970 (200~1430)	970 (200~1430)	1230 (200~1600)	1230 (200~1600)
	Calefacción	W	/	900 (200~1450)	/	1040 (200~1500)

Sistema de Refrigerante

Tipo de refrigerante/carga			R410A/0.53kg	R410A/0.6kg	R410A/0.53kg	R410A/0.64kg
Tipo de compresor			Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo

Ventilador

Volumen de aire (Enfriamiento/Calefacción)	m3/h	450	450/500	500	500/500
--	------	-----	---------	-----	---------

Conexiones

Diámetro de tuberías	Gas	In(mm)	3/8"(9.52)	3/8"(9.52)	3/8"(9.52)	3/8"(9.52)
	Líquido	In(mm)	1/4"(6.35)	1/4"(6.35)	1/4"(6.35)	1/4"(6.35)

Longitud del Kit de Instalación básico: 3m de tubería + 4m de cable de corriente

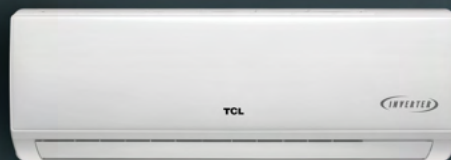
Transporte

Dimensiones	Interior	mm	777x250x205	777x250x205	777x250x205	777x250x205
	Exterior	mm	777x290x498	777x290x498	777x290x498	777x290x498
Peso Neto	Interior	kg	8	8	8	8
	Exterior	kg	22	23	20	21
Dimensiones de envío	Interior	mm	848X318X275	848X318X275	848X318X275	848X318X275
	Exterior	mm	818X325X520	818X325X520	818X325X520	818X325X520
Peso Bruto	Interior	kg	10	10	10	10
	Exterior	kg	25	26	23	24
Capacidad de Carga	40'HC		310	310	310	310

AIRE ACONDICIONADO

**SERIE
ELITE**

MINISPLIT INVERTER

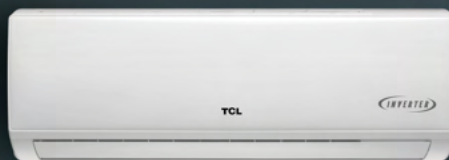
TCL | 
Worldwide Olympic Partner

MODELO			Unidad de medida	S18P-ECV22	S18P-EHV22	S24P-ECV23	S24P-EHV23
Tipo				Frío	Frío/Calor	Frío	Frío/Calor
Control				Control remoto	Control remoto	Control remoto	Control remoto
Capacidad enfriamiento		Btu/h		18000	18000	24000 (5000-25000)	24000 (5000-25000)
Capacidad calentamiento		Btu/h		/	18000	/	24000 (5500-25000)
SEER		Btu/W.h		17.6	17.6	17.8	17.8
Eliminación de humedad		Litros/h		1.8	1.8	2.5	2.5
Nivel de Ruido interior	Min-Max			29-45	32-48	32-48	38-54
Nivel de Ruido exterior				52	55	55	59
Datos Eléctricos							
Voltaje de alimentación				208-230V~/60Hz	208-230V~/60Hz	208-230V~/60Hz	208-230V~/60Hz
Corriente	Enfriamiento	A		7.8	8.10 ~8.85	11.4 (1.3~12.4)	11.4 (1.3~12.4)
	Calefacción	A		/	7.84~8.56	/	9.1 (1.3~12.0)
Potencia	Enfriamiento	W		1750	1810~1830	2560 (300~2800)	2560 (300~2800)
	Calefacción	W		/	1750~1770	/	2020 (300~2700)
Sistema de Refrigerante							
Tipo de refrigerante/carga				R410A/1.06kg	R410A/0.99kg	R410A/1.37kg	R410A/1.55kg
Tipo de compresor				Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo
Ventilador							
Volumen de aire (Enfriamiento/Calefacción)		m3/h		800	800	1400	1400/1500
Conexiones							
Diámetro de tuberías	Gas	In(mm)		3/8"(9.52)	3/8"(9.52)	1/2"(12.7)	1/2"(12.7)
	Líquido	In(mm)		1/4"(6.35)	1/4"(6.35)	1/4"(6.35)	1/4"(6.35)
Longitud del Kit de Instalación básico: 3m de tubería + 4m de cable de corriente							
Transporte							
Dimensiones	Interior	mm		910X292X205	910X292X205	1010X315X220	1010X315X220
	Exterior	mm		853X349X692	853X349X692	853X349X602	853X349X602
Peso Neto	Interior	kg		9.5	10.5	15	15
	Exterior	kg		27.5	31	32	33
Dimensiones de envío	Interior	mm		977X370X275	977X370X275	1096X390X297	1096X390X297
	Exterior	mm		890X385X628	890X385X628	890X385X628	890X385X628
Peso Bruto	Interior	kg		12.5	13.5	18	18
	Exterior	kg		31.5	35	36	37
Capacidad de Carga	40"HC			212	212	195	195

AIRE ACONDICIONADO

**SERIE
ELITE**

MINISPLIT INVERTER

TCL | 
Worldwide Olympic Partner

MODELO			Unidad de medida	S36P-ECV23	S36P-EHV23
Tipo				Frío	Frío/Calor
Control				Control remoto	Control remoto
Capacidad enfriamiento		Btu/h	36000 (8000~37000)	36000 (8000~37000)	
Capacidad calentamiento		Btu/h	/	36000 (8000~37000)	
SEER		Btu/W.h	17.6	17.6	
Eliminación de humedad		Litros/h	3,5	3,5	
Nivel de Ruido interior	Min-Max	dB(A)	38-54	38-54	
Nivel de Ruido exterior		dB(A)	59	59	
Datos Eléctricos					
Voltaje de alimentación			208-230V~/60Hz	208-230V~/60Hz	
Corriente	Enfriamiento	A	13.4(2.7~15.9)	13.4 (2.7~15.9)	
	Calefacción	A	/	12.1 (2.7~14.2)	
Potencia	Enfriamiento	W	3050 (600~3610)	3050 (600~3610)	
	Calefacción	W	/	2750 (600~3200)	
Sistema de Refrigerante					
Tipo de refrigerante/carga			R410A/2.01kg	R410A/2.01kg	
Tipo de compresor			Rotativo	Rotativo	
Ventilador					
Volumen de aire (Enfriamiento/Calefacción)		m3/h	1500	1500/1600	
Conexiones					
Diámetro de tuberías	Gas	In(mm)	5/8´(15.88)	5/8´(15.88)	
	Líquido	In(mm)	1/4´(6.35)	1/4´(6.35)	
Longitud del Kit de Instalación básico: 3m de tubería + 4m de cable de corriente					
Transporte					
Dimensiones	Interior	mm	1186X340X258	1186X340X258	
	Exterior	mm	967X421X803	967X421X803	
Peso Neto	Interior	kg	17	17	
	Exterior	kg	46	47	
Dimensiones de envío	Interior	mm	1262X420X337	1262X420X337	
	Exterior	mm	1025X480X840	1025X480X840	
Peso Bruto	Interior	kg	21	21	
	Exterior	kg	51	52	
Capacidad de Carga	40'HC		106	106	



Atencion a clientes

TCL Electronics México S.A. de C.V. garantiza los productos comercializados e instalados dentro del territorio Nacional.

En el Centro de Contacto TCL, Ayudamos a nuestros clientes a encontrar una rápida solución a sus necesidades de servicio Post-Venta.

Contamos con diferentes medios de comunicación, donde personal especializado le atenderá de manera pronta y oportuna para una experiencia de usuario mucho más amigable.

Nuestros horarios de atención son: de Lunes a Sábado de 8 a.m. a 8 p.m. Y puede comunicarse con nosotros a través de los siguientes medios:

☎ 8001124656
🕒 5570055159
✉ serviciomx@tcl.com

O bien ponemos a su disposición el chat en línea 24/7, en la sección de contacto de nuestra página web: <https://www.tcl.com/mx/es/air-conditioners>.

Para TCL será un placer atenderle.

*Consulte los términos y condiciones en su póliza de garantía

TCL
INSPIRE GREATNESS

