

Hisense

Producto:


Minisplit ESTÁNDAR

Modelo: AH121CF

1 Tonelada | 115 Vts

Color: Blanco

SEER: 11.5

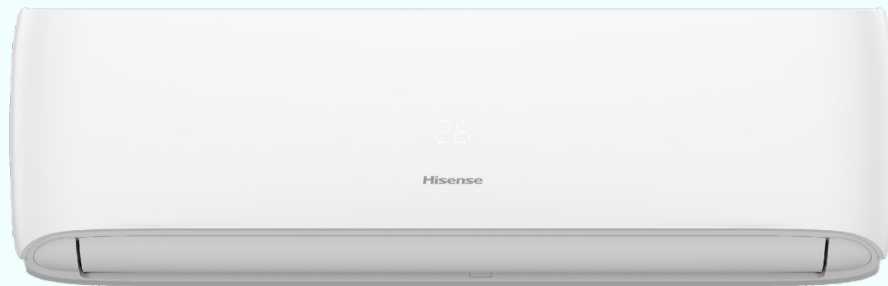

Función: FRÍO-CALOR

DIMENSIONES: Ancho | 79cm, Profundidad | 25.5cm, Altura | 20cm, Peso | 11Kg

Beneficios:



Súper
cooling



Deflexión
de 4 vías

**Características
Generales:**

- Display LED Panel
- Frontal Control -
- Remoto Panel
- removible y lavable -
- Filtro de alta densidad
- Temporizador de
- encendido/apagado 3
- Velocidades de
- ventilación Función
- “Sleep” Auto reinicio al
- regresar la corriente -
- Deshumidificación
- Golden Fin
- Capacidad de enfriamiento 12K (BTU/h)
- Alimentación en enfriamiento 1440 (W)
- Corriente de enfriamiento 12.6 (A)
- Corriente de calefacción 12.6 (A)
- Remoción de humedad 1.0 (L/h)
- Circulación de aire (Max.) 550 (m³/h)
- Voltaje, Frecuencia 115 V~, 60 Hz
- Tipo de refrigerante R410A
- Cobre/Aluminio

Hisense

Producto:

Minisplit ESTÁNDAR

Modelo: AH122CF

1 Tonelada | 220 Vts

Color: Blanco

SEER: 11.5



Función: FRÍO-CALOR

DIMENSIONES: Ancho | 79cm, Profundidad | 25.5cm, Altura | 20cm, Peso | 11Kg

Beneficios:



Súper
cooling



Deflexión
de 4 vías

Características Generales:

- Display LED Panel
- Frontal Control -
- Remoto Panel
- removible y lavable -
- Filtro de alta densidad
- Temporizador de
- encendido/apagado 3
- Velocidades de
- ventilación Función
- “Sleep” Auto reinicio al
- regresar la corriente -
- Deshumidificación
- Golden Fin
- Capacidad de enfriamiento 12K (BTU/h)
- Alimentación en enfriamiento 1410 (W)
- Corriente de enfriamiento 6.1 (A)
- Corriente de calefacción 6.1 (A)
- Remoción de humedad 1.0 (L/h)
- Circulación de aire (Max.) 550 (m³/h)
- Voltaje, Frecuencia 220 V~, 60 Hz
- Tipo de refrigerante R410A
- Cobre/Aluminio

Hisense

Producto:


Minisplit ESTÁNDAR

Modelo: AH182CF

1.5 Toneladas | 230 Vts

Color: Blanco

SEER: 11.5

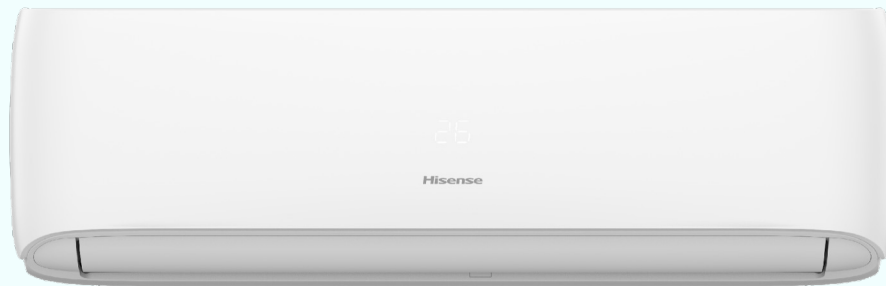

Función: FRÍO-CALOR

DIMENSIONES: Ancho | 93cm, Profundidad | 30.0cm, Altura | 22.0cm, Peso | 14.5Kg

Beneficios:



Súper
cooling



Deflexión
de 4 vías

**Características
Generales:**

- Display LED Panel
- Frontal Control -
- Remoto Panel
- removible y lavable -
- Filtro de alta densidad
- Temporizador de
- encendido/apagado 3
- Velocidades de
- ventilación Función
- “Sleep” Auto reinicio al
- regresar la corriente -
- Deshumidificación
- Golden Fin

- Capacidad de enfriamiento 18K (BTU/h)
- Alimentación en enfriamiento 1950 (W)
- Corriente de enfriamiento 8.5 (A)
- Corriente de calefacción 8.8 (A)
- Remoción de humedad 1.8 (L/h)
- Circulación de aire (Max.) 950 (m³/h)
- Voltaje, Frecuencia 230 V~, 60 Hz
- Tipo de refrigerante R410A
- Cobre/Aluminio

Hisense

Producto:


Minisplit ESTÁNDAR

Modelo: AH242CF

2 Toneladas | 230 Vts

Color: Blanco

SEER: 11.3

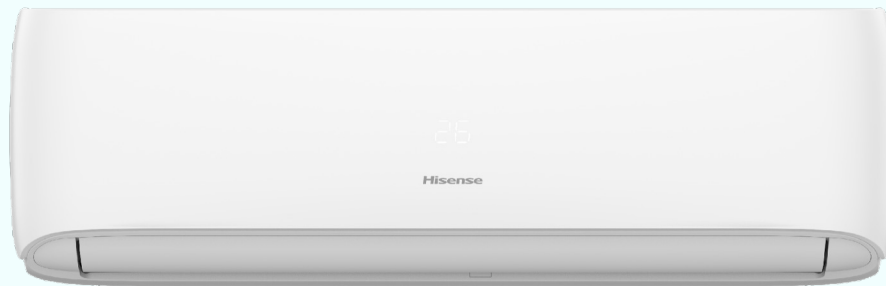

Función: FRÍO-CALOR

DIMENSIONES: Ancho | 99.8cm, Profundidad | 32.5cm, Altura | 22.6cm, Peso | 17Kg

Beneficios:



Súper
cooling



Deflexión
de 4 vías

**Características
Generales:**

- Display LED Panel
- Frontal Control -
- Remoto Panel
- removible y lavable -
- Filtro de alta densidad
- Temporizador de
- encendido/apagado 3
- Velocidades de
- ventilación Función
- “Sleep” Auto reinicio al
- regresar la corriente -
- Deshumidificación
- Golden Fin

- Capacidad de enfriamiento 24K (BTU/h)
- Alimentación en enfriamiento 2550 (W)
- Corriente de enfriamiento 11.1 (A)
- Corriente de calefacción 11.2 (A)
- Remoción de humedad 2.0 (L/h)
- Circulación de aire (Max.) 1100 (m³/h)
- Voltaje, Frecuencia 230 V~, 60 Hz
- Tipo de refrigerante R410A
- Cobre/Aluminio