



Hisense

COMERCIAL LIGERO



Hisense

Producto:

Piso-Techo INVERTER

Modelo: AUV-24UR5S

24 kBTus/h ó 2 Toneladas

220V

SEER: 17.0



Función: FRÍO-CALOR

Dimensiones Unidad Interior:

Ancho | 86cm, Largo | 67cm, Altura | 23cm, Peso | 30Kg

Dimensiones Unidad Exterior:

Ancho | 86cm, Largo | 67cm, Altura | 31cm, Peso | 51Kg

Beneficios:



Multi
Instalación



Inverter
100%



Análisis de
Fugas



Serpentín
Anti-Bacterial



Modo
Silencioso



Alta
Eficiencia
Alta
Eficiencia



Auto
Restart



Eco R410A

Características Generales:

- Control remoto Incluido.
- Modo Solencioso.
- Filtro removible y lavable.
- Multi Instalación, vertical y horizontal.
- Temporizador de encendido/apagado.
- 3 Velocidades de ventilación.
- Auto reinicio al regresar la corriente.
- Instalación doble altura (4mts).
- Distancia máxima entre IDU-ODU 50mts
- Altura máxima entre IDU-ODU 30mts

Características Técnicas:

- Capacidad de enfriamiento 24 kBTU/h
- Alimentación en enfriamiento 2400 W
- Corriente de enfriamiento 10.7 A
- Capacidad en calefacción 27 kBTU/h
- Alimentación en calefacción 2400 W
- Corriente de enfriamiento 10.7 A
- Caudal de aire (H/M/L) 650/570/500 (CFM)
- Nivel de sonido interior (dB A) 51/48/45
- Nivel de sonido exterior (dB A) 53
- Tipo de valvula expansion: EEV
- Acometida: 220v/1f/60hz
- Tipo de refrigerante R410A
- Rango de Operación:
 - Enfriamiento: 18°C ~ 43°C
 - Calefacción: -7° ~ 24°C
- Serpentin: Cobre/Aluminio
- Conexión Liq / Gas: Φ 3/8" / 5/8"

Hisense


Producto:

Piso-Techo INVERTER

Modelo: AUV-36UR5S

36 kBTus/h ó 3 Toneladas
220V

SEER: 16.0



Función: FRÍO-CALOR

Dimensiones Unidad Interior:

Ancho | 12.9cm, Largo | 68cm, Altura | 23cm, Peso | 37Kg

Dimensiones Unidad Exterior:

Ancho | 95cm, Largo | 84cm, Altura | 34cm, Peso | 70Kg

Beneficios:



Multi
Instalación



Inverter
100%



Análisis de
Fugas



Serpentín
Anti-Bacterial



Modo
Silencioso



Alta
Eficiencia
Alta
Eficiencia



Auto
Restart



Eco R410A

Características Generales:

- Control remoto Incluido.
- Modo Solencioso.
- Filtro removible y lavable.
- Multi Instalación, vertical y horizontal.
- Temporizador de encendido/apagado.
- 3 Velocidades de ventilación.
- Auto reinicio al regresar la corriente.
- Instalación doble altura (4mts).
- Distancia máxima entre IDU-ODU 50mts
- Altura máxima entre IDU-ODU 30mts

Características Técnicas:

- Capacidad de enfriamiento 36 kBTU/h
- Alimentación en enfriamiento 4390 W
- Corriente de enfriamiento 19.6 A
- Capacidad en calefacción 39 kBTU/h
- Alimentación en calefacción 3880 W
- Corriente de enfriamiento 17.4 A
- Caudal de aire (H/M/L) 1059/941/824 (CFM)
- Nivel de sonido interior (dB A) 52/50/47
- Nivel de sonido exterior (dB A) 56
- Tipo de valvul expansion: EEV
- Acometida: 220v/1f/60hz
- Tipo de refrigerante R410A
- Rango de Operación:
 - Enfriamiento: 18°C ~ 43°C
 - Calefacción: -7° ~ 24°C
- Serpentin: Cobre/Aluminio
- Conexión Liq / Gas: Φ 3/8" / 3/4"

Hisense

Producto:


Piso-Techo INVERTER

Modelo: AUV-48UWNC

48 kBTus/h ó 4 Toneladas

220V

SEER: 18.0

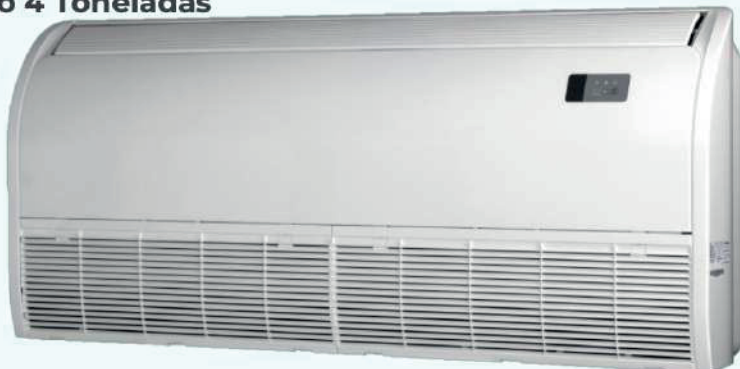

Función: FRÍO-CALOR



Dimensiones Unidad Interior:

Ancho | 15.8cm, Largo | 68cm, Altura | 23cm, Peso | 48Kg

Dimensiones Unidad Exterior:

Ancho | 90cm, Largo | 117cm, Altura | 32cm, Peso | 75Kg

Beneficios:



Multi
Instalación



Inverter
100%



Análisis de
Fugas



Serpentin
Anti-Bacterial



Modo
Silencioso



Alta
Eficiencia
Alta
Eficiencia



Auto
Restart



Eco R410A

Características Generales:

- Control remoto Incluido.
- Modo Solencioso.
- Filtro removible y lavable.
- Multi Instalación, vertical y horizontal.
- Temporizador de encendido/apagado.
- 3 Velocidades de ventilación.
- Auto reinicio al regresar la corriente.
- Instalación doble altura (4mts).
- Distancia máxima entre IDU-ODU 50mts
- Altura máxima entre IDU-ODU 30mts

Características Técnicas:

- Capacidad de enfriamiento 44 kBTU/h
- Alimentación en enfriamiento 4300 W
- Corriente de enfriamiento 19.0 A
- Capacidad en calefacción 47 kBTU/h
- Alimentación en calefacción 3830 W
- Corriente de enfriamiento 16.8 A
- Caudal de aire (H/M/L) 1176/1000/824 (CFM)
- Nivel de sonido interior (dB A) 52/49/45
- Nivel de sonido exterior (dB A) 58
- Tipo de valvul expansion: EEV
- Acometida: 220v/1f/60hz
- Tipo de refrigerante R410A
- Rango de Operación:
 - Enfriamiento: 15°C ~ 50°C
 - Calefacción: -7°C ~ 24°C
- Serpentin: Cobre/Aluminio
- Conexión Liq / Gas: Φ 3/8" / 3/4"

Hisense

Producto:


Piso-Techo INVERTER

Modelo: AUV-60UWNC

60 kBTus/h ó 5 Toneladas

220V

SEER: 17.0

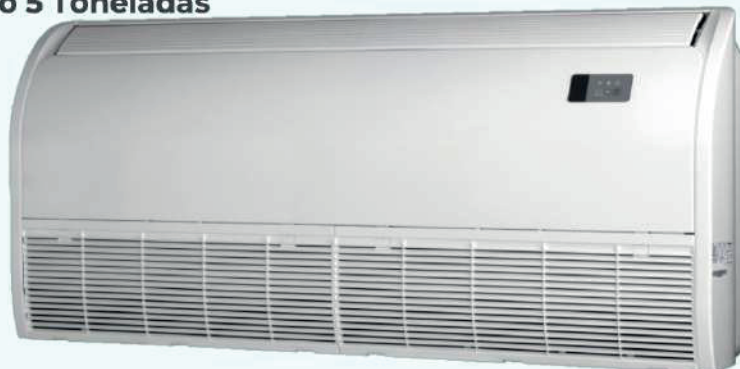

Función: FRÍO-CALOR

Dimensiones Unidad Interior:

Ancho | 15.8cm, Largo | 68cm, Altura | 23cm, Peso | 48Kg

Dimensiones Unidad Exterior:

Ancho | 90cm, Largo | 117cm, Altura | 32cm, Peso | 83Kg



Beneficios:



Multi
Instalación



Inverter
100%



Análisis de
Fugas



Serpentín
Anti-Bacterial



Modo
Silencioso



Alta
Eficiencia
Alta
Eficiencia



Auto
Restart



ECO
R410A

Características Generales:

- Control remoto Incluido.
- Modo Solencioso.
- Filtro removible y lavable.
- Multi Instalación, vertical y horizontal.
- Temporizador de encendido/apagado.
- 3 Velocidades de ventilación.
- Auto reinicio al regresar la corriente.
- Instalación doble altura (4mts).
- Distancia máxima entre IDU-ODU 50mts
- Altura máxima entre IDU-ODU 30mts

Características Técnicas:

- Capacidad de enfriamiento 52 KBTU/h
- Alimentación en enfriamiento 5930 W
- Corriente de enfriamiento 25.3 A
- Capacidad en calefacción 53 KBTU/h
- Alimentación en calefacción 5450 W
- Corriente de enfriamiento 23.7 A
- Caudal de aire (H/M/L) 1176/1000/824 (CFM)
- Nivel de sonido interior (dB A) 52/49/45
- Nivel de sonido exterior (dB A) 60
- Tipo de valvul expansion: EEV
- Acometida: 220v/1f/60hz
- Tipo de refrigerante R410A
- Rango de Operación:
 - Enfriamiento: 15°C ~ 50°C
 - Calefacción: -7°C ~ 24°C
- Serpentin: Cobre/Aluminio
- Conexión Liq / Gas: Φ 3/8" / 3/4"